

ORIGIN

ロッカー式乾燥機・据置式乾燥・乾燥ブース
オーダーメイド乾燥機

乾燥空間を創造する オリジン乾燥機

Speedy-Dry

【 機 種 】

U S W シリーズ

U S E シリーズ

O B E シリーズ

H U E シリーズ

RH・RD シリーズ

O D シリーズ

靴乾燥 シリーズ

ホーユーオリジン株式会社
<http://www.hoyuorigin.jp>

USW 型

対象乾燥物：カッパ・白衣・衣類・小物・部品など

様々なニーズをカタチにする Speedy-Dry

- ◆ロッカー式乾燥機は衣類を傷めにくく、シワ・ムラを抑え、最適な乾燥機空間をご提供いたします
- ◆大容量の衣類をスピーディーかつ最適に乾燥できます。

【ゴルフ場】



カッパ・帽子

【空港関係】



カッパ・防寒着

【食品関係】




白衣・前掛け

【寮 / 学校】



制服・衣類

【病院】



白衣・器材



USW-350ET 型

房州カントリークラブ (ACCORDIA GOLF) 様

≪ 機種別比較表 ≫

型式	USW-450ET	USW-400ET	USW-350ET	USW-290E	USW-250E	USW-230E	USW-200E
容量	120～140着	100～120着	90～100着	70～80着	60～70着	50～60着	40～50着
ヒーター	12KW	12KW	9KW	9KW	6KW	6KW	6KW
消費電力	12.4K W	12.4K W	9.2K W(※1)	9.2K W	6.2KW	6.2KW	6.2KW
必要電源	三相200V 50A	三相200V 50A	三相200V 40A	三相200V 40A	三相200V 30A	三相200V 30A	三相200V 30A
電源接続方法	50A手元開閉器	50A手元開閉器	40A手元開閉器	40A手元開閉器	30Aプラグ	30Aプラグ	30Aプラグ
間口	4,500	4,000	3,500	2,900	2,500	2,300	2,000
奥行き	900			700			
奥行きオプション	奥行きを700～900mmに拡げ、小物棚が2段付きます(※2)						
高さ	2,013						
鋼板仕様	カラー鋼板						
鋼板オプション	SUS304鋼板にオプション変更可能						
乾燥棚	2段付						
ハガーバイク	上下二段式						
小物棚	2段付			奥行きオプションによる			
ハガー(※3)	120本	100本	90本	70本	60本	50本	40本
カッパの仕様	6枚引き戸	4枚引き戸(※3)	4枚引き戸	4枚引き戸	2枚引き戸	2枚引き戸	2枚引き戸
カッパオプション	ポリカーボネイト カラー：クリア						
換気扇	4台		3台		2台		1台
換気扇	付						
オプション装置	オプションにて取付可能						
操作パネル	オプションにて取付可能						

※1. 業種に応じて12.4KW仕様をおすすめする場合がございます。
 ※2. 奥行きオプションにて仕様変更した場合は奥行きを900mmにして棚を付ける事ができます。
 ※3. 仕様によって、サッシ6枚引き戸になる場合がございます。

バリエーション

7機種(W4.500～2.000mm)からお客様に最適な機種を選定頂けます。

衣類やさしい

最適な温度帯で乾燥し、衣類を傷めずに仕上げます。

風パワーでSpeedy乾燥

サーキュレーターにより乾燥効率を高め、乾燥時間の短縮に貢献致します

らくらく自動運転

運転スイッチを押すだけ、自動運転。

eco

43mmの断熱パネルを採用したeco設計。温風を内部循環させecoに貢献いたします。

オプション

【オゾン殺菌脱臭装置】

嫌な臭いなどを取り、他の乾燥物への臭い移りを抑え快適な乾燥空間に貢献いたします。

【鋼板オプション】

用途に応じた、カラー鋼板(標準)をSUS304鋼板(OP)へ変更が可能です

【サッシオプション】

ガラス扉(標準)をポリカーボネイト(OP)へ変更が可能です。

USW型

対象乾燥物：カッパ・白衣・衣類・小物・部品など

様々なニーズをカタチにする Speedy-Dry



USW-450ET 型
(東京都内ゴルフ場様)



USW-290ET 型
(ゴルフ場様)



USW-230ET 型 (SUS 特殊仕様)
(富山県内大学病院様)



USW-290ET 型
(北海道内航空会社様)



USW-250ET 型
(福岡県内自動車教習所様)



USW-290ET 型 × 2台
沖縄県内航空会社様

◀ 販売元 ▶

ORIGIN

◀ 製造元 ▶

ホーユーオリジン株式会社

〒260-0032 千葉県千葉市中央区登戸 1-15-10

TEL 043-241-6266 FAX 043-241-6268

Web <http://www.hoyuorigin.jp>

Eメール info@hoyuorigin.jp

USE 型

対象乾燥物：カッパ・レインコート・衣類・小物・部品など

コンパクト・快適乾燥 Speedy-Dry

- ◆間口 1,000～1,600 mm、省スペースで様々な場所に設置可能な U S E シリーズ。
- ◆パワフルな乾燥なのに、イニシャルコストを抑え経済的です。



USE-160 型
(神奈川県内自動車教習所様)



USE-120 型
(広島県内水道工事業者様)



USE-100 型 ALLSUS 仕様
(大阪府内ガスセンター様)

雨天時のバイク教習時に着用する雨具、プロテクターなどを乾燥します。短時間で乾燥出来、大変ご好評いただいております。

作業員の方々の雨具、カッパなどを乾燥します。退勤後 OFFタイマーをセットし、翌朝の出社時にはカラッと乾燥出来ております。

海が近いので ALL SUS 鋼板仕様。作業員のカッパを、お昼等の休憩中に乾燥します。



USE-160T 型 (SUS 棚付き仕様)
(自衛隊ボクシング部隊様)

ボクシンググローブ、プロテクター等の乾燥用に設置。オゾン殺菌脱臭器を装備し、嫌な臭いなどを抑え安心・快適な仕様になっています。又、乾燥効率を高める為、サーキュレーターを2台取付けた仕様。

≪ 機種別比較表 ≫			
型式	USE-160	USE-120	USE-100
容量	25～30着	15～20着	12～16着
ヒーター	6KW	4KW	
消費電力	6.1KW	4.1KW	
必要電源	三相200V30A	三相200V20A	
電源接続方法	30Aプラグ	20Aプラグ	
間口	1,600	1,200	1,000
奥行き	650		
奥行きオプション	奥行きを650～900mmに上げ、小物棚が2段付きます※2		
高さ	+1,893		
鋼板仕様	カラー鋼板		
鋼板オプション	SUS304鋼板にオプション変更可能		
バカバカ	上部1本式		
バカバカ※3	25本	15本	12本
サーキュレーター	オプションにてガラス扉からガラス扉に変更可能		
換気扇オプション	2台(オプション) 1台(オプション)		
換気扇	オプションにて取付可能		
オプション装置	オプションにて取付可能		
操作パネル	オプションにて取付可能		

※3. 樹脂製ハンガー。

◆製品改良の為、予告無しに仕様変更する場合がございます

バリエーション

3機種 (W1,000～1,600 mm) から選定いただけます。

衣類やさしい

温風乾燥で衣類を傷めず、シワも少なく仕上げます。

コンパクト設計

間口 1,000mmタイプから選べる、省スペース設計。

らくらく自動運転

運転スイッチを押だけ、自動運転。

eco

43mm断熱パネルを採用した eco 設計。温風を内部循環させ低消費電力に貢献致します。

オプション

【 オゾン殺菌脱臭装置 】

嫌な臭いなどを取り、他の乾燥物への臭い移りを抑え快適な乾燥空間に貢献いたします。

【 サーキュレーター 】

乾燥効率を高め、乾燥時間の短縮貢献いたします。

【 換気扇 】

排気をダクトにて強制排気する場合、必要になります

【 鋼板オプション 】

用途に応じて、カラー鋼板 (標準) を SUS304 鋼板 (OP) へ変更が可能です。

≪ 主な乾燥物の種類 ≫

【標準仕様】

◆カッパ (レインコート) ◆防寒着 ◆制服

◆前掛け ◆白衣 ◆柔道着 など

【防火衣乾燥機仕様】

◆防火衣 など

【棚付き乾燥機仕様】

◆短靴 ◆長靴 ◆部品乾燥 ※乾燥物によってオーダーメイド 出来ます

≪ 設置性 ≫

搬入経路上に障害物 (扉 / 柱) がある場合、設置場所がエレベーターが無い2階などに設置する場合は、当該乾燥機を分解し、組み上げて納品が出来ます。

(詳しくは、弊社までお問い合わせ下さい)

≪ お手入れ ≫

庫内に落ちたほこり、芝かすなどを掃除機、ウエス等で拭きとるだけ。※70℃-80℃仕様の場合は清掃が必要です

≪ 点検 ≫

操作パネル上のアラームが 3,000 時間になりましたら点検が必要になります。

≪ 販売元 ≫

ORIGIN

≪ 製造元 ≫

ホーユーオリジン株式会社

〒260-0032 千葉県千葉市中央区登戸 1-15-10

TEL 043-241-6266 FAX 043-241-6268

Web <http://www.hoyuorigin.jp>

Eメール info@hoyuorigin.jp

OBE 型

設置 / 施工写真

部屋を乾燥室へ 空間を創造する OBEシリーズ

- ◆ OBEシリーズは部屋全体を乾燥室させる室内据置式乾燥のユニットタイプ。
- ◆ OBEシリーズを設置する事により、天候を問わず快適な乾燥空間を提供致します。
- ◆ 乾燥室のサイズに合わせて機種を選定。【OBE-90・120・180型】


OBE-120型
(消防署)OBE-90型
(消防署)

《 機種 (サイズ) 別 比較 表 》			
型 式	OBE-180	OBE-120	OBE-90
ヒーター容量	18KW	12KW	9KW
消費電力	18.75KW	12.4KW	9.2KW
必要電源	三相200V75A	三相200V50A	三相200V40A
電源接続方法	75A手元開閉器	50A手元開閉器	40A手元開閉器
開 口	1,500mm	1,200mm	1,100mm
奥 行 き	850mm	650mm	550mm
高 さ	1,293mm		
鋼板仕様	カラー鋼板		
色 (鋼板)	アイボリー		
小 物 棚	オプション		
ハンガーパイプ	オプション		
攪拌扇	1台付		
換気扇	別途工事 (建築工事)		
オプション装置	オプションにて取付可能		
部屋サイズ	15㎡ ※1	9~15㎡ ※1	~9㎡ ※1

※1. 乾燥室の構造等により機種の変更が必要になる場合がございます。

OBE-120型
(ゴルフ場)

OBE-90型

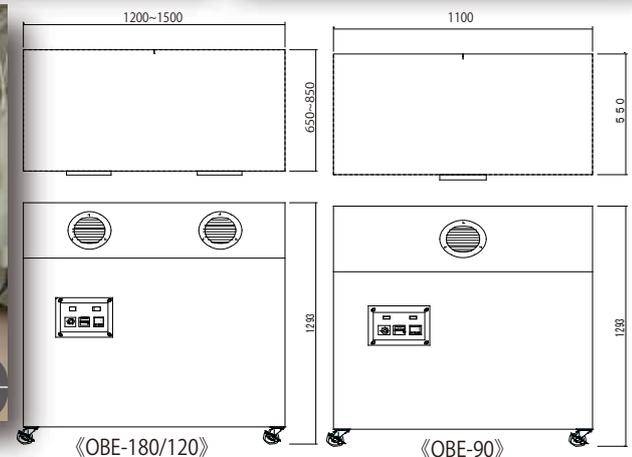OBE-120型
(法人寮)OBE-90型
(学校寮)

《OBE-180/120》

《OBE-90》

《 販売元 》

ORIGIN

《 製造元 》

ホーユーオリジン株式会社

〒260-0032 千葉県千葉市中央区登戸 1-15-10

TEL 043-241-6266 FAX 043-241-6268

Web <http://www.hoyuorigin.jp>Eメール info@hoyuorigin.jp

HUE 型

対象乾燥物：カップ・レインコート・衣類・部品など

100V コンセントで使える Speedy-Dry

◆設置場所を問わず 100V コンセントがあれば電源工事は不要。

◆間口 1,000~1,600 mm で省スペース。様々な場所に設置可能な HUE シリーズ。



HUE-100 型
(高速道路管理会社様用)



HUE-120 型
(大阪府内航空会社様)



HUE-160 型
(大阪府内航空会社様)

作業員様のカップ等をスピーディーに乾燥します。

整備士様、グランドハンドリングスタッフ様のカップ、防寒着等の乾燥用。
複数台設置する事により部署ごとの使用可能になります。



HUE-160 型 (SUS 棚付)
(東京都内大学ボクシング部様)

ボクシンググローブ、プロテクター等の乾燥用に設置。
オゾン殺菌脱臭装置を装備し、嫌な臭いなどを抑え安心・衛生的な仕様に成っています。

《 HUE 型仕様表 》			
型式	HUE-160	HUE-120	HUE-100
容量	25~30着	15~20着	12~16着
ヒーター	1.2KW		
消費電力	1,240/1,240W		
必要電源	単相100V15Aコンセント		
電源接続方法	単相100V15Aコンセントプラグ		
間口	1,600	1,200	1,000
奥行き	650		
奥行きオプション	設定無し	奥行きを900mmに拡張、小物棚2段	
高さ	1,893		
鋼板仕様	カラー鋼板		
鋼板オプション	SUS304鋼板にオプション変更可能		
パネルタイプ	上部1本式		
パネル※3	25本	15本	12本
オプション	オプションにてガラス扉から樹脂製へ変更可能		
操作パネルオプション	オプションにて1台取付可能		
オプション装置	オプションにて取付可能		
操作パネルオプション	オプションにて取付可能		

※3. 樹脂製ハンガー。
※設置場所は基本、屋内にてご検討下さい。
◆製品改良の為、予告無しに仕様変更する場合がございます

バリエーション

3機種 (W1,000 ~ 1,600 mm) から選定いただけます

衣類やさしい

温風乾燥で衣類を傷めず、シワも少なく仕上がります。

コンパクト設計

間口 1.000 mm タイプから選べる、省スペース設計。

らくらく自動運転

運転スイッチを押すだけ、自動運転。

eco

43 mm の断熱パネルを採用した eco 設計。

庫内は温風を内部循環させ低消費電力に貢献。

オプション

【 オゾン殺菌脱臭装置 】

嫌な臭いなどを取り、他の乾燥物への臭い移りを抑え快適な乾燥空間に貢献いたします。

【 サーキュレーター 】

乾燥効率を高め、乾燥時間の短縮貢献いたします。

【 換気扇 】

排気をダクトにて強制排気する場合、必要になります

【 鋼板オプション 】

用途に応じて、カラー鋼板 (標準) を SUS304 鋼板 (OP) へ変更が可能です。

《 主な乾燥物の種類 》

【標準仕様】

- ◆カップ (レインコート) ◆防寒着 ◆制服
- ◆前掛け ◆白衣 ◆柔道着 など

【棚付き乾燥機仕様】

- ◆短靴 ◆長靴 ◆部品乾燥 ※乾燥物によってオーダーメイド 出来ます

《 設置性 》

搬入経路上に障害物 (扉 / 柱) などがあある場合、設置場所がエレベーターが無い2階などに設置する場合は、当乾燥機を分解し、組み上げて納品が出来ます。

(詳しくは、弊社までお問い合わせ下さい)

《 お手入れ 》

庫内に落ちたほこり、落ちたほこり棟は掃除機や雑巾で取るだけ。※フィルター装着仕様の場合は清掃が必要です

《 点検 》

操作パネル上のアラームが 3,000 時間になりましたら点検が必要になります。

《 販売元 》

ORIGIN

《 製造元 》

ホーユーオリジン株式会社

〒260-0032 千葉県千葉市中央区登戸 1-15-10

TEL 043-241-6266 FAX 043-241-6268

Web <http://www.hoyuorigin.jp>

Eメール info@hoyuorigin.jp

RH型・RD型

対象乾燥物：カッパ・レインコート・衣類など

灯油式 Speedy-Dry

- ◆ RHシリーズはロッカー式乾燥機で唯一、灯油式が可能な機種に成ります。
- ◆ 当機種（灯油式）は、三相 200V 電源が不要な為、電源工事等のメンテナンスを圧縮出来ます。
- ◆ バリエーションは各5タイプ用意し、容量、設置スペースに応じて機種選定が可能です。



RH-6型 (ゴルフ場)



RH-4型



RH-4型

バリエーション

各5機種 (W4,221 ~ 2,029 mm) からお客様に最適な機種を選定いただけます。

衣類やさしい

温風乾燥で衣類を傷めず、シワも少なく仕上がります。

風パワーで Speedy 乾燥

内蔵されたサーキュレーターで強力に水分を飛ばし乾燥効率をアップします。

らくらく自動運転

運転スイッチを押すだけ、自動運転。

eco

43mmの断熱パネルを採用した eco 設計。温風を内部循環させ低燃費 eco に貢献いたします。

オプション

鋼板をカラー鋼板 (標準) から SUS304 鋼板 (OP) へ変更した鋼板オプション、サッシガラス部をポリカーボネイトに変更など、他にも様々な仕様変更が可能です。



RH-3型



RH-4型



RH型

◀ 販売元 ▶

ORIGIN

◀ 製造元 ▶

ホーユーオリジン株式会社

〒260-0032 千葉県千葉市中央区登戸 1-15-10

TEL 043-241-6266 FAX 043-241-6268

Web <http://www.hoyuorigin.jp>

Eメール info@hoyuorigin.jp

OD型

対象乾燥物：車いす・レンタル介護用品全般など

三相 200V or 灯油式 Speedy-Dry

- ◆さまざまな乾燥物を同時に乾燥でき、作業効率に貢献。
- ◆独自システムにより乾燥ムラを抑え、最適な乾燥空間をご提供いたします。

《写真の仕様は、出入り口2カ所 正面:カラー鋼板 右側面:SUS鋼板》



OD型
(介護用品関連)



OD型
(介護用品関連)

バリエーション

容量や、スペースに応じた乾燥ブースをご提案させていただきます。

乾燥物にやさしい

操作パネル上で温度調節ができ、最適な乾燥温度帯をご提供いたします。

風パワーで Speedy 乾燥

独自配置したサーキュレーターにより、乾燥ムラを抑え作業効率に貢献。

らくらく自動運転

運転スイッチを押すだけ、自動運転。

eco

43mmの断熱パネル採用した eco 設計。
内部循環させ低消費電力（低燃費）に貢献します。

オプション

断熱パネルを（標準）カラー鋼板から（オプション）SUS鋼板に変更等の鋼板オプション、
出入り口を一カ所から二カ所に増やすなど様々なご要望に合わせた仕様変更が可能です。



《出入り口1カ所》

OD型
(介護用品関連)



OD型
(介護用品関連)



OD型
(介護用品関連)

◀ 販売元 ▶

ORIGIN

◀ 製造元 ▶

ホーユーオリジン株式会社

〒260-0032 千葉県千葉市中央区登戸 1-15-10

TEL 043-241-6266 FAX 043-241-6268

Web <http://www.hoyuorigin.jp>

Eメール info@hoyuorigin.jp

HUE-S・USE-S 型靴乾燥機

対象乾燥物：短靴・長靴など

靴乾燥 Speedy-Dry

- ◆間口 1,000 ～ 1,600 mm、様々な場所に設置可能な靴乾燥機シリーズ。
- ◆様々な種類の靴に対応し、スピーディーに乾燥いたします。



USE-120S 型
房州カントリークラブ (ACCORDIA GOLF) 様



USE-160T 型 (SUS 棚付き仕様)

型 式	160	120	100
容量(短靴)	35～49足	25～35足	20～32足
ヒーター	1.2KW (HUE-S) ・ 4KW (USE-S)		
消費電力	1,240 / 1,240W(HUE-S) ・ 4.1/4.1KW(USE-S)		
必要電源	100V15A指定コネクタ・三相200V20A指定指定コネクタ		
電源接続方法	100V15A指定プラグ・三相200V20A指定プラグ		
間 口	1,600mm	1,200mm	1,000mm
奥行き	650mm		
奥行きOP	OPにて変更可能 (長靴の場合700mmへ変更)		
高 さ	1,893mm		
鋼板仕様	カラー鋼板		
鋼板OP	SUS304鋼板にOPにて変更可能		
オゾン装置	標準装備		
攪拌扇OP	OPにて取付可能 (HUE-S型は1台)		
サッシOP	OPにてガラス扉 → 樹脂扉に仕様変更可能		

※乾燥物等により乾燥容量がことなります。
※上記乾燥容量は短靴を表記しております。
※ご不明な点はお問合せ下さい。

バリエーション

3機種 (W1,000 ～ 1,600 mm) から選定出来ます

臭いスッキリ

オゾン殺菌脱臭装置を標準装備衛生的にご使用頂けます

コンパクト設計

間口 1,000 mmタイプから選べる、省スペース設計

らくらく自動運転

タイマーの設定後、運転スイッチを押せば自動運転

eco

43 mmの断熱パネルを採用した eco 設計。

温風を内部循環させ eco に貢献いたします。

オプション

【サーキュレーター】

サーキュレーターを取付ける事で、乾燥効率を高め、乾燥時間に短縮に貢献いたします。

【換気扇】

排気をダクトにて強制排気させる場合に必要です。

【SUS 乾燥ラック】

短靴など大量に乾燥させる場合に必要になります。

《 設置性 》

搬入経路上に障害物 (扉 / 柱) などがある場合、設置場所がエレベーターが無い2階などに設置する場合は、当乾燥機を分解し、組み上げて納品が出来ます。

(詳しくは、弊社までお問い合わせ下さい)

《 お手入れ 》

庫内に落ちたほこり、落ちたほこり棟は掃除機、ウエス等で拭きとるだけ。※フイルター装着仕様の場合は清掃が必要です

《 点検 》

操作パネル上のアラームが 3,000 時間になりましたら点検が必要になります。

《 主な乾燥物の種類 》

◆短靴 ◆長靴 ◆スポーツシューズ等 ◆部品など

《 販売元 》

《 製造元 》

ORIGIN

ホーユーオリジン株式会社

〒260-0032 千葉県千葉市中央区登戸 1-15-10
TEL 043-241-6266 FAX 043-241-6268

Web <http://www.hoyuorigin.jp>

Eメール info@hoyuorigin.jp